

**Gewicht**

Bedrijfsgewicht	5271 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming/airco	19 kg
Bijkomend gewicht voor keerblad	176 kg
Extra gewicht voor lang dozerblad	176 kg
Bijkomend gewicht voor stalen rupsbanden	125 kg
Gronddruk met rubberen rupsbanden	30.00 kPa

**Motor**

Merk / Model	Bobcat 1,8 liter, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1.79 L
Maximaal nettovermogen (ISO 9249)	36.4 kW
Maximaal nettokoppel (ISO 9249)	180.0 Nm

**Hydraulisch systeem**

Pomptype	Zuigerpomp met enkele uitlaat en variabele cilinderinhoud met tandwielpompen
Zuigerpompcapaciteit	138.60 L/min
Ontlastingsysteemdruk voor werktuigcircuits	250.00 bar
Ontlastingsdruk giek basis en drijfstaangkant	290.0 - 290.0 bar
Flow hulphydrauliek (AUX1)	80.50 L/min
Flow hulphydrauliek (AUX2)	45.40 L/min

**Prestaties**

Uitbreekkracht met de lepelsteel (ISO 6015)	30993 N
Uitbreekkracht met de lange lepelsteel (ISO 6015)	26301 N
Uitbreekkracht met bakcilinder (ISO 6015)	44297 N
Rijsnelheid laag	2.9 km/h
Rijsnelheid hoog	4.6 km/h

**Zwenksysteem**

Giek verstelhoek links	75.0°
Giek verstelhoek rechts	50.0°
Zwenksnelheid	9.3 RPM

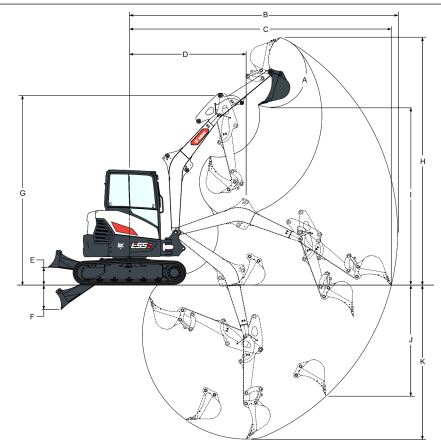
**Inhoud vloeistoffen**

Koelsysteem	7.60 L
Motorolie en oliefilter	6.30 L
Brandstoftank	72.00 L
Hydraulisch reservoir	15.10 L


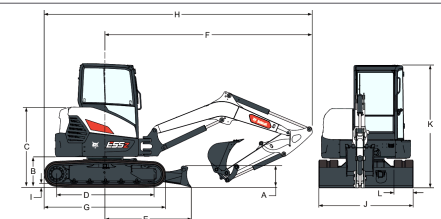
**Standaardkenmerken**

1960 mm dozerblad	Claxon
400 mm rubberen rupsketting	Bediening hydraulische joysticks
5-inch display	Machine IQ (telematica)
Automatisch stationair toerental	Proportionele handbediende functie voor hulphydrauliek en giekverstelling
Instelbare hulphydrauliek met dubbele functie (AUX1) en snelkoppelingen op arm	Oprolbare veiligheidsgordel
Battery disconnect switch	Selecteerbaar debiet van de hulphydrauliek
Functie 'zwevend blad'	Verende stoel met hoge beklede rugsteun
Klemklaar	Opbergruimte
Blokkeringsinrichting bedieningsconsole	Gereedschapskist
Bekershouders	TOPS/ROPS/FOPS-cabine * 1
Arreterstand in twee richtingen	Twee rijsnelheden met automatisch schakelen
Dubbele flensrollers	Vastzetpunt bovenstel
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie	Led-werklichten
Ergonomische, opklapbare bedieningspedalen	Garantie: 24 maanden, 2000 uren (wat het eerst wordt bereikt)
Akoestisch alarm brandstoftank vol	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) - voldoet aan de vereisten van ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS, beveiligingsstructuur tegen vooroverklappen) - voldoet aan vereisten van ISO 12117. Falling Objects Protective Structure (FOPS, bescherming tegen vallende voorwerpen) - voldoet aan de eisen van ISO 3449.

**Werkbereik**


(A)	186.0°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(C)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C*)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(D)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D*)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(E)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(F)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
		(K*)	3834.0 mm

**Afmetingen**


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

**Opties**

Airco (cabine met HVAC)	AM/FM stereoradio met
Automatisch airco (cabine met autom. HVAC)	MP3 en Bluetooth
7" touch screen	FOGS-kit (beschermplaat)
Sleutelloos starten	Kit hefketting
Lange lepelsteel met zwaar tegengewicht	Bewegingsalarm
Tweede hulphydrauliek afvoerleiding behuizing	400 mm stalen rupsbanden
Klem met AUX1 Klep	Gesegmenteerde rupskettingen, 400 mm
Kantelkoppelingssleidingen (AUX4)	Zwaailichtkit
Leidingen met hydraulische koppeling( AUX5)	Linker en rechterspiegelkit
Luxe textiel verende stoel	Brandblusser
Verwarmde, geveerde stoel met luxe stoffenbekleding en hoofdsteun	Extra kit met LED-werklichten
	Rubberen bevestigingskussens voor stalen rupsbanden

Giekveiligheidsklep met overbelastingwaarschuwing	Giek- en armveiligheidskleppen met overbelastingwaarschuwing	Speciale toepassingskit (voorste windschermbescherming)	Kit met bakkleppen (AUX3)
		Dieptebewakingskit	